



氦氖激光器

OSK

RoHS

目录编号

W5066

632.8nm波长的线偏振氦氖激光器。光束质量好，噪声低，稳定度高，寿命长。

- 尾部附带1.7m长的电源线。




信息

- 如需不同功率的激光器，欢迎咨询。

注意

- 关于价格和货期，请咨询。

外形图

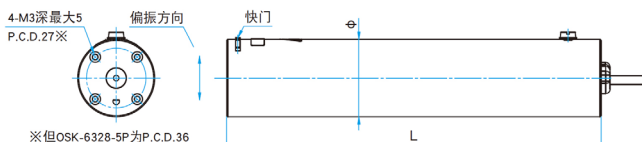

技术指标

型号	宽度 [mm]	激光功率 [mW]	光束尺寸 [mm]	光束发散角 [mrad]	工作电压 [kV]	工作电流 [mA]	外径Φ x 长度 (不含凸出部) [mm]	专用 电源型号	自重 (不含电源线) [kg]
OSK-6328-0.5P	632.8	≥0.5	0.49	≤ 1.75	1.3	3.5	35×170	OSP-1-100	0.16
OSK-6328-2P	632.8	≥2	0.75	1.2	1.5	5	35×280	OSP-2-100	0.35
OSK-6328-5P	632.8	≥5	0.8	1.1	2.4	6.5	45×400	OSP-5-100	0.65

氦氖激光器专用电源

OSP

RoHS

目录编号

W5067

符合CDRH、IEC激光安全标准的OSK系列氦氖激光器专用电源。




- 硬塑外壳、体积小。

注意

- 关于价格和货期，请咨询。

外形图

OSP

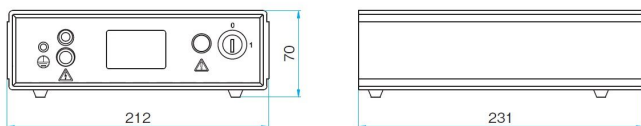

技术指标

型号	宽度 [mm]	长度L [mm]	高度 [mm]	电源电压 [V]	输出电压 [kV]	输出电流 [mA]	氦氖激光器对应型号	自重 [kg]
OSP-1-100	231	212	70	100	1.5	3.5	OSK-6328-0.5P	约1.3
OSP-2-100	231	212	70	100	1.5	5	OSK-6328-2P	约1.3
OSP-5-100	231	212	70	100	2.45	6.5	OSK-6328-5P	约1.3

